



**Compresores de tornillo**  
**Baja potencia – de 3 a 5,5 CV**

## SERIE SIROCO - Portátiles y silenciosos

Los compresores de la serie SIROCO han sido diseñados para poder proporcionar aire comprimido en aquellas aplicaciones que no permiten una gran potencia eléctrica, pero requieren un caudal continuo de aire y en los sectores en los que un compresor de pistón no garantiza un alto rendimiento en un trabajo duro y constante. Se puede suministrar en sus 2 versiones con y sin depósito.


El bajo nivel sonoro de este compresor hace que no tenga que estar insonorizado mediante paneles, lo cual, además de facilitar la refrigeración, permite que las labores de mantenimiento se desarrollen sin pérdidas de tiempo.



## Grupo tornillo compacto

Nuestros grupos aseguran un bajo nivel de desgaste, alta eficiencia y fiabilidad y una larga vida útil de los componentes y del conjunto.

El grupo compresor de alta eficiencia, con unidad integrada que permite unas dimensiones reducidas, incluye los siguientes componentes:

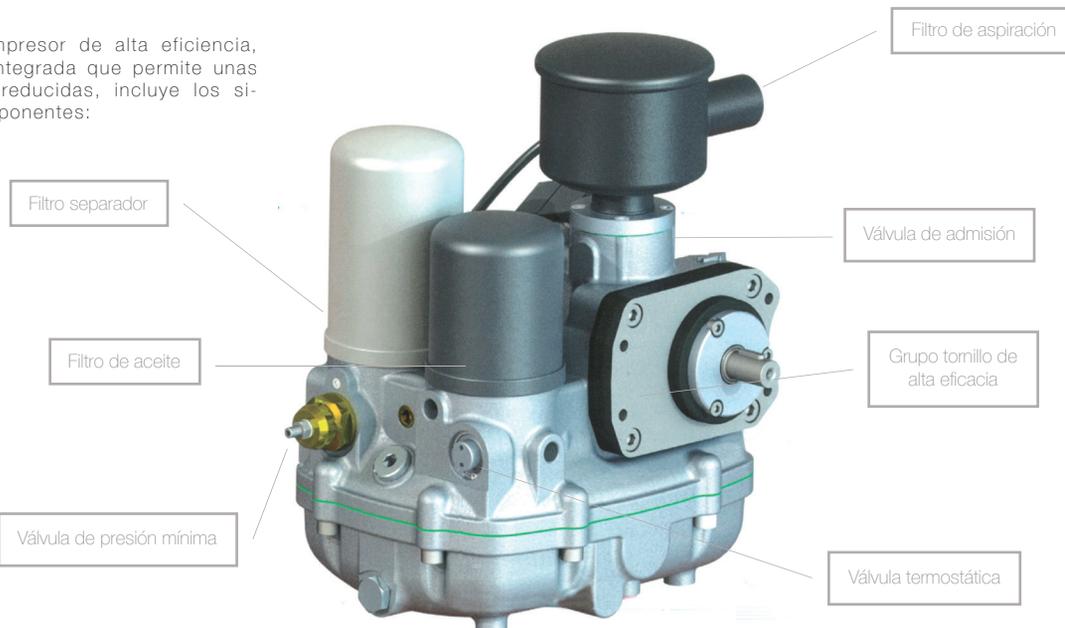

Compresores de tornillo monofásicos y trifásicos, portátiles de accionamiento directo  
Presión máxima 8 - 10 bar

	CV	Kw	Litros	Nivel sonoro dB(A)	Presión Máx. Bar	l/min	Kg	L x W x H mm
SIROCO-3 M	3(II)	2,2	-	65	8	300	39	510 x 340 x 370
SIROCO-3 T	3(III)	2,2	-	65	10	300	39	510 x 340 x 370
SIROCO-4 T	4(III)	3	-	70	10	400	43	550 x 425 x 415
SIROCO-3100 M	3(II)	2,2	100	65	8	300	75	1200 x 440 x 880
SIROCO-3100 T	3(III)	2,2	100	65	10	300	75	1200 x 440 x 880
SIROCO-4100 T	4(III)	3	100	70	10	400	78	1200 x 440 x 880

## SERIE LEVANTE – Silenciosos y compactos

Los compresores de la serie LEVANTE han sido diseñados para poder proporcionar aire comprimido en aquellas aplicaciones que usan un caudal de aire considerable, pero que no necesitan los elementos electrónicos que incorporan otros compresores. La ausencia de una tarjeta de control permite reducir considerablemente su coste sin perder las funciones básicas que aporta un controlador electrónico, ya que todos los elementos de seguridad del compresor se han incorporado al mismo, pero de manera analógica en lugar de digital.

La serie Siroco se puede suministrar en sus 2 versiones con y sin depósito y con 2 presiones de trabajo distintas: a 8 bar y a 10 bar de presión máxima.



Equipado con:

- Presostato de mando del compresor de la marca "CONDOR", cuenta-horas y manómetro.
- Transmisión mediante correa POLY-V.
- Protección térmica del motor.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Mínimo contenido de aceite.
- Relé de control de fases.



Mantenimiento fácil, rápido y económico gracias a su gran accesibilidad y bajo coste de sus consumibles.

La transmisión mediante una correa Poly-V, garantiza una gran eficacia y durabilidad.

### Compresores de tornillo trifásicos con funcionamiento ON/OFF – 400 V – 50 Hz

	CV	Kw	Litros	Nivel sonoro dB(A)	Presión Máx. Bar	l/min	Kg	L x W x H mm
LEVANTE-5 A	5,5	4	-	60	8	580	93	580 x 480 x 760
LEVANTE-5 B	5,5	4	-	60	10	500	93	580 x 480 x 760
LEVANTE-5200 A	5,5	4	200	60	8	580	151	1440 x 510 x 1280
LEVANTE-5200 B	5,5	4	200	60	10	500	151	1440 x 510 x 1280

**Compresores José Lorén S.L.**

Pol. Ind. Malpica, C/ F, 50 A Dcha.

50016 Zaragoza

**976 109 376**



[www.fisaliscompresores.com](http://www.fisaliscompresores.com)